



RHEINZINK®


RHEINZINK®-LIETAUS NUVEDIMO SISTEMA

LATAKAI, LIETVAMZDŽIAI IR PRIEDAI





Latakas,
pusiau apvalus ar stačiakampio skerspjūvio, su užraitu

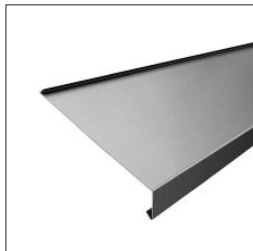

Laštakis,
lygus ar su falcu, be užlenkimo ar su užlenkimu



Deformacinis tarpas,
trumpas, pusiau apvalus ar stačiakampio skerspjūvio, deformacinė dalis pilkos cinko spalvos



Apsauga nuo lapų,
pusiau apvaliam latakui



Latakų aklės,
pusiau apvalios ar stačiakampio skerspjūvio



Lietvamzdis,
apvalus arba kvadratinis, suvirintas aukštu dažniu, Europos patentas 0284141



Lietvamzdis (galinis, apatinis),
110 ir 125 mm, suvirintas



lėja,
pusiau apvali ar stačiakampio skerspjūvio, suvirinta mašininu būdu



Alkūnė,
85°, 72°, 60° bei 40°



Lenktas lietvamzdis,
60° bei 72°




RHEINZINK® – kokybės ženklas lietaus nuvedimo sistemoje


Daugybė formų ir individualaus panaudojimo galimybės. Pusapvalės ar stačiakampio profilio, netipiniai gaminiai ir priedai: daugiau kaip 500 gaminių turinti RHEINZINK®-lietaus nuvedimo sistema yra gausiausia rinkoje. Galimi trys paviršiaus variantai: blizgantis paviršius veikiamas oro ilgainiui pasidengia na-

tūralia melsvai pilkos spalvos patina. Gamybiškai suteikta melsvai pilka ar tamsiai pilka spalva iš karto išsiskiria savo elegantiška patinos danga. Visų trijų variantų bendra savybė: jie įtikina savo formų grožiu, įvairumu, tikslumu ir ilgalaikiu naudojimu be papildomos priežiūros.

Visi RHEINZINK®-produktai (DIN EN 612) gaminami iš titancinko (DIN EN 988), atitinka aukštus kokybės reikalavimus ir savanoriškai bandomi pagal QUALITY ZINC kriterijų katalogą. Tuo pačiu pasiekiamas ir ekologinis balansas: RHEINZINK® galima perdirbti iki 100%, po daugybės visų medžiagos gyvenimo ciklo

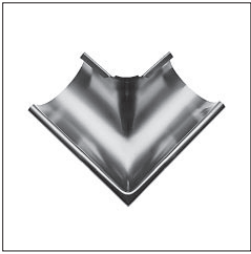

Latako kampas,
pusiau apvalus, išorinis
bei vidinis, 90°, sufor-
muotas iš vieno ruošinio

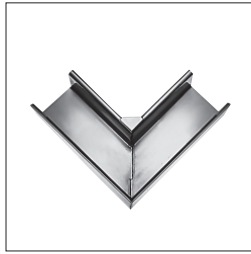

Latako kampas,
stačiakampio skerspjū-
vio, išorinis bei vidinis,
90°, sulituotas



**Praplatintas latako
kampas,**
pusiau apvalus, vidinis,
90°, sulituotas



**Pasukamų laikiklių
sistema,**
Latako profilis su jungti-
mis ir pasukamais lata-
ko laikikliais pagal DIN
EN 1462



**Balkono įspaudžiamas
latakas,**
su užraitu



**Universalus
lietvamzdžio laikiklis,**
su žaibosaugos gnybtu,
iš nerūdijančio plieno,
su srieginiu strypu ir dan-
tyta veržle



**Vamzdžio atšaka 60°
ir kūginė mova,**
redukuojanti vamzdžių
perėjimus



Lietaus surinkėjas,
su GARDENA® reguliuo-
jamu vožtuvu (1/2") ir
pajungimo žarna (1")
tiesiogiam lietaus van-
dens talpos pajungimui



**RHEINZINK®-tai
kokybė**

Renkatės RHEINZINK®-
renkatės kokybė. Kiek-
vienas gaminyje gauna
spaudą, kaip kilmės žen-
klą, įrodantį gaminio
originalumą. Taip ir po
keleto metų galima nus-
tatyti gamintojo tapat-
ybę.

tyrimų nepriklausomos
medžiagų bandymų komi-
sijos patvirtintas kaip
nekenksmingas staty-
binis produktas (ISO
14025, III tipas).



Lėliekančios vertybės.


Remiantis įstatymais, su-
teikiame Jums garantiją
RHEINZINK® medžiagai.
Garantijos laikas – 30
metų, maksimalus įsta-
tymų leidžiamas laiko-
tarpis. Tai užtikrina sau-
gumo jausmą.

Lietvamzdžio revizija,
su išimamu lapų tinkleliu



Paslanki revizija,
revizinė dalis su apati-
nio lietvamzdžio dang-
teliu



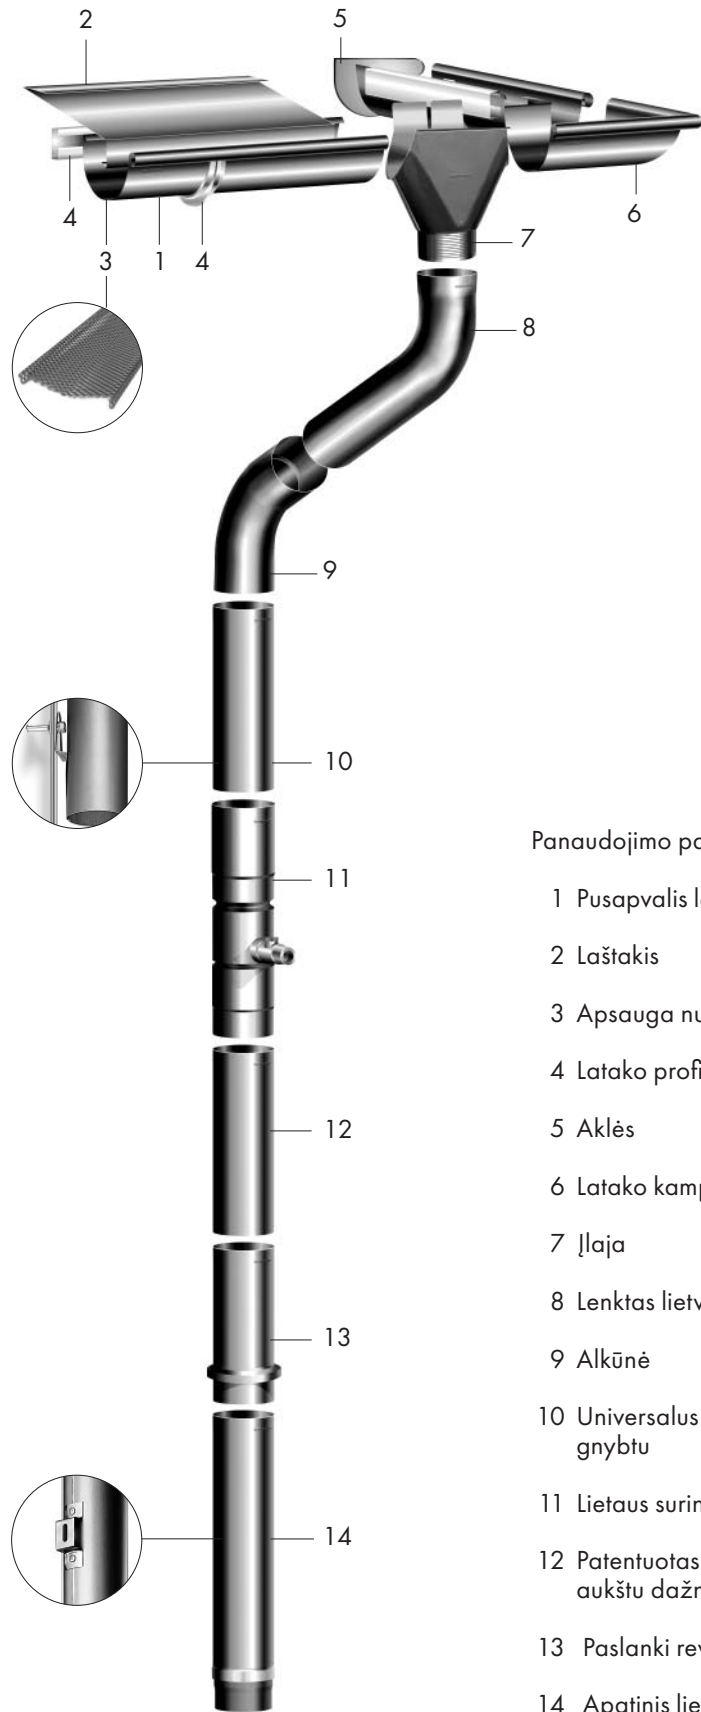

Panaudojimo pavyzdys:

- 1 Pusapvalis latakas
- 2 Laštakis
- 3 Apsauga nuo lapų
- 4 Latako profilis/pasukamas laikiklis
- 5 Aklės
- 6 Latako kampas
- 7 Įlaja
- 8 Lenktas lietvamzdis
- 9 Alkūnė
- 10 Universalus laikiklis su žaibosaugos gnybtu
- 11 Lietaus surinkėjas
- 12 Patentuotas lietvamzdis, suvirintas aukštu dažniu
- 13 Paslanki revizija
- 14 Apatinis lietvamzdis

Medžiagą pateikė:



UMWELT-PRODUKT-
DEKLARATION DURCH DIE
ARBEITSGEMEINSCHAFT
UMWELTVERTRÄGLICHES
BAUPRODUKT E.V. MIT
ZERT-NR. AUB-RHE-11105-D



RHEINZINK GmbH & Co. KG, Postfach 1452, 45705 Datteln, Germany, E-Mail: info@rhein-zink.de, www.rhein-zink.de

Igaliotasis atstovas:
RHEINZINK Polska Sp. z o.o., Majdan 105 k/Warszawy, PL 05-462 Wiązowna, tel.: +48 (22) 611-71-30/-31, faks: +48 (22) 611-71-32
e-mail: info@rhein-zink.pl, www.rhein-zink.pl