



putzbach - Ausführung

Bei Sonderanforderungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON ermittelbar.

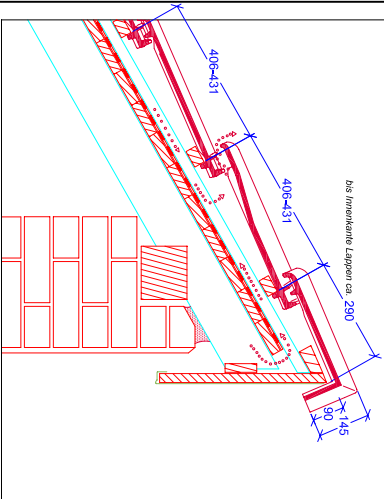

Wandanschluss (oben) mit Firnschluss-Lüfterziegel

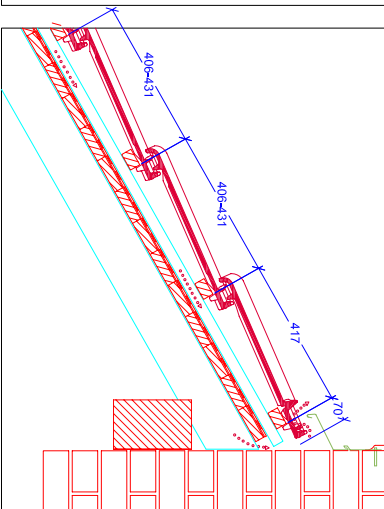


Die technischen Daten: "BALANCE" Flachdachziegel


Größe:	ca. 323 x 500 mm.	Regelachneigungsunterschreitung bei regensicherem Unterdach bis 12° möglich
Deckkraft:	l.m. ca. 272 mm. m.x. ca. 275 mm.	Stückgewicht: ca. 4,4 kg
Decklänge:	l.m. ca. 406 mm. m.x. ca. 419 mm.	Minipack: 4 Stück Palette: 192 Stück
Ziegelbedarf:	l.m. ca. 8,4 Stück / m ² m.x. ca. 9,0 Stück / m ²	Daachneigung . mit Unterspannung $\geq 16^\circ$. mit Unterdeckung verschweißt / verblet $\geq 14^\circ$. mit regensicherem Unterdach $\geq 12^\circ$

First	Traufabstimmung 30mm x 50 mm											
	LAF/FAL-Werte in mm											
Stk/m	DN 10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
PF	LAF	95	90	90	80	80	80	75	75	75	75	75
2,5 Stk/m	FAL	95	95	90	80	70	60	50	45	30	25	20


Organisationsbildung links mit Organblech und Doppelwurzlegegel

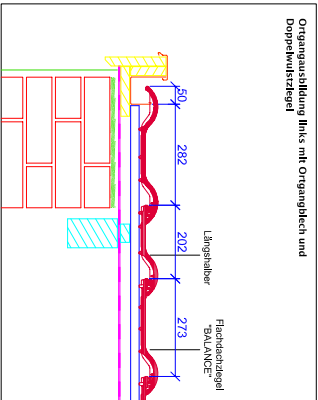


Organisationsbildung mit Organblech links mit Organblech

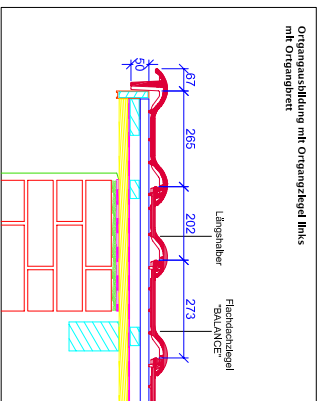


Organisationsbildung mit Organblech rechts mit Organblech

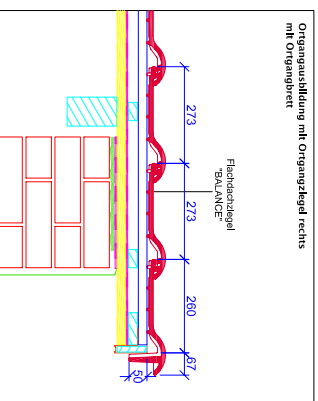


Organisationsbildung rechts mit Organblech und Firnschlussziegel

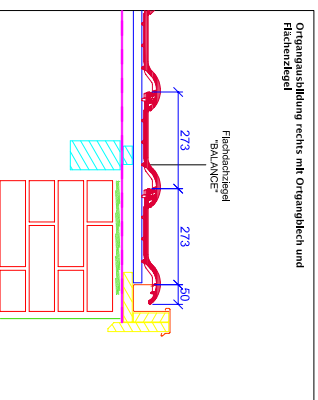

Mansardziegel




Knickziegel



Dachquerschnitt*

Entlüftung über Firnschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungswert ca. 230 cm² / lfm. First.
Nach DIN 4108 ausreichend bis 23 m Spannweite.

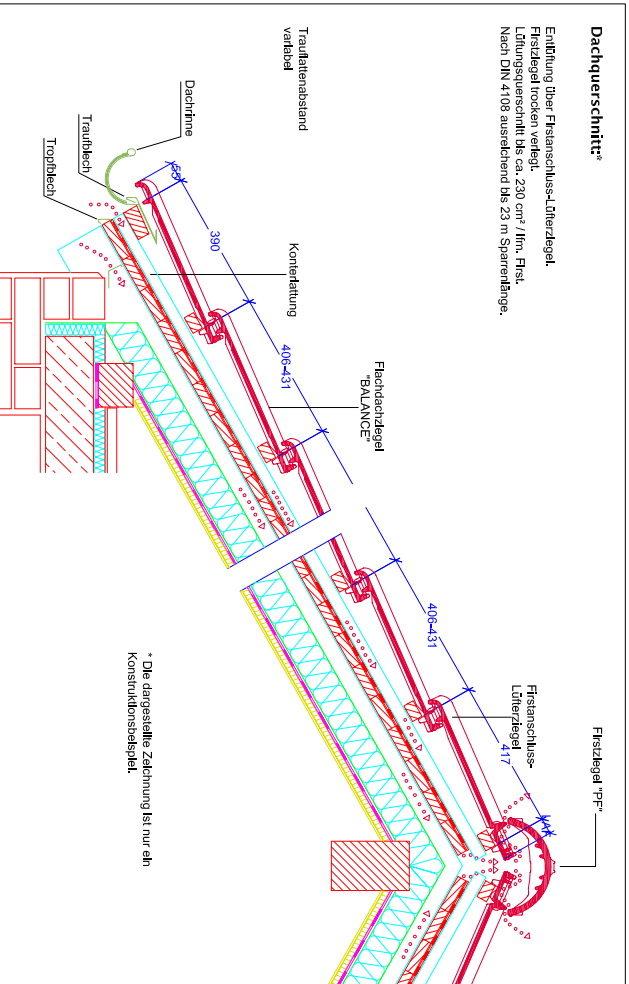


* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

Dachquerschnitt*

Entlüftung über Lüfterziegel.
Firstziegel aufgemauert.
Lüftungswert ca. 37,5 cm² / lfm. Lüfterziegel.

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

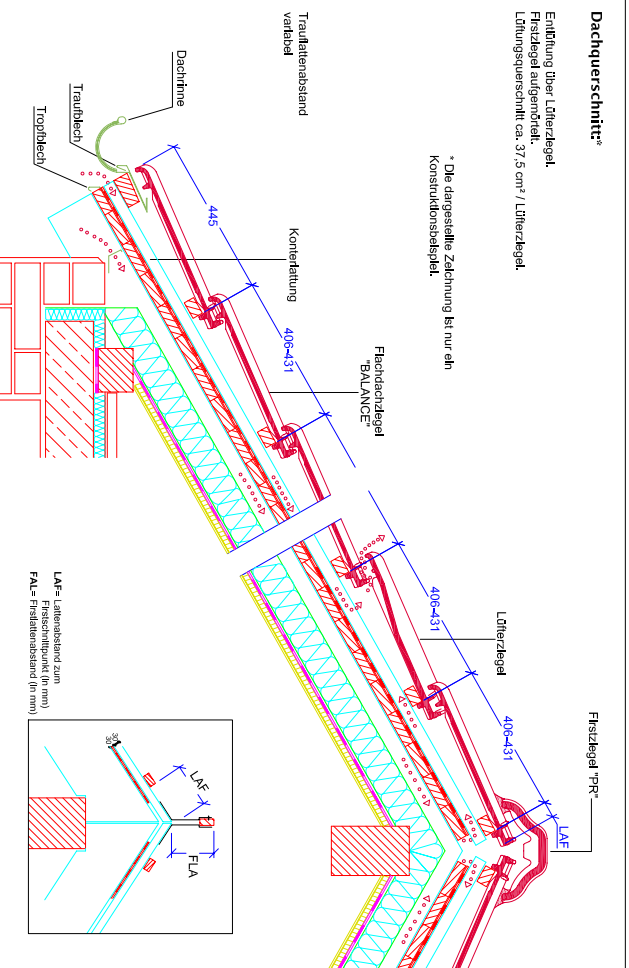

LAF= Lüfterabstand zum Firstschlupfunkt. (in mm)
FAL= Firnschlussabstand (in mm)

