



<b>Die technischen Daten: "ELEGANZ"</b>	
Größe:	ca. 230 x 420 mm.
Deckbreite:	min. ca. 203 mm. I.M. <b>ca. 205 mm.</b> max. ca. 207 mm.
Decklänge:	min. ca. 334 mm. I.M. <b>ca. 341 mm.</b> max. ca. 348 mm.
Ziegelbedarf:	min. ca. 14,0 Stück / m <sup>2</sup> I.M. <b>ca. 14,4 Stück / m<sup>2</sup></b> max. ca. 14,8 Stück / m <sup>2</sup>
Regeldachneigungsunterschreitung bei regensicherem Unterdach bis 20° möglich	Stückgewicht: ca. 3,1 kg.
Minipack:	6 Stück
Palette:	240 Stück
Dachneigung	. mit Unterspannung $\geq 24^\circ$ . mit Unterdeckung verschweißt / verklebt $\geq 22^\circ$ . mit regensicherem Unterdach $\geq 20^\circ$

First Stk/m	Traglatung 30mm x 50 mm LAF/FAL-Werte in mm					
	DN 20°	25°	30°	35°	40°	45° 50°
PZ 2,5 Stk/m	LAF 70	65	60	55	50	50
FAL 80	70	65	55	50	45	35
First Stk/m	Traglatung 30mm x 50 mm LAF/FAL-Werte in mm					
PRK 3,0 Stk/m	DN 20°	25°	30°	35°	40°	45° 50°
FAL 100	70	65	60	55	50	50
	90	85	80	65	60	50

Organausbildung mit Organgziegel links mit Organgbrett

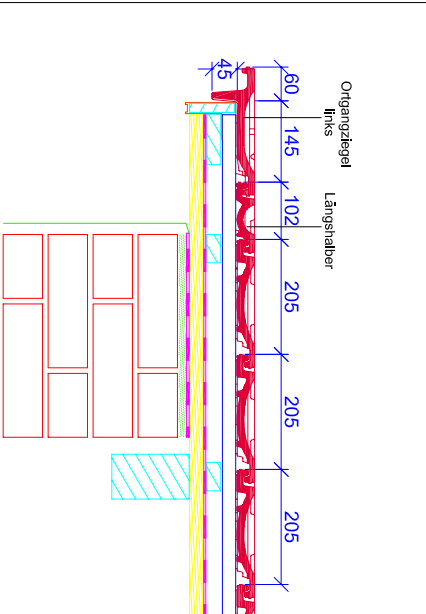

Organausbildung mit Organgziegel rechts mit Organgbrett

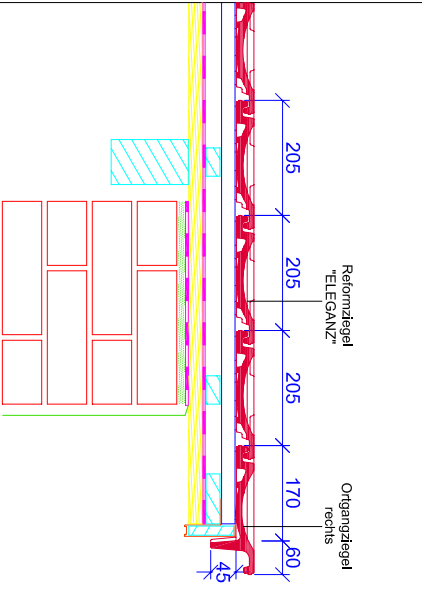

**Sparrenlänge und Lattenabstände:**

**Dachquerschnitt:\***

Entlüftung über Lüfterziegel.  
LQ ca. 15 cm<sup>2</sup> / Stück

\* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

