Pultdach - Ausführung

Bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

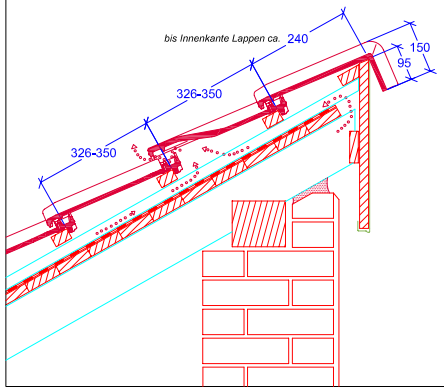

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

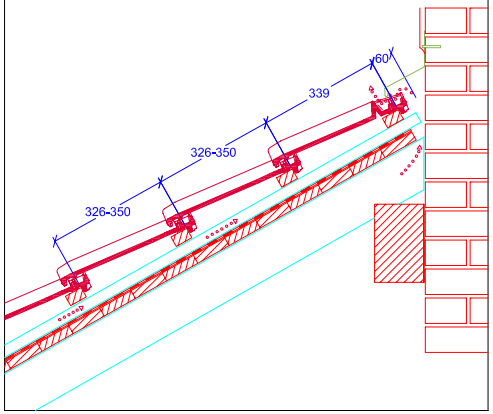

Die technischen Daten: "HARMONIE NEU"

Größe:		ca. 250 x 410 mm.
Deckbreite:	min.	ca. 193 mm.
	I.M.	**ca. 195 mm.**
	max.	ca. 198 mm.
Decklänge:	min.	ca. 326 mm.
	i.M.	**ca. 338 mm.**
	max.	ca. 350 mm.
Ziegelbedarf:	min.	ca. 14,4 Stück / m²
	I.M.	**ca. 15,2 Stück / m²**
	max.	ca. 15,9 Stück / m²

Regeldachneigungsunterschreitung bei regensicherem Unterdach bis 12° möglich

Stückgewicht:	ca. 3,0 kg.
Minipack:	5 Stück
Palette:	280 Stück

Dachneigung
. mit Unterspannung ≥ 16°
. mit Unterdeckung verschweißt / verklebt ≥ 14°
. mit regensicherem Unterdach ≥ 12°

First Stk/m	Traglattung 30mm x 50 mm LAF/FAL-Werte in mm											
	DN	**10°**	**15°**	**20°**	**25°**	**30°**	**35°**	**40°**	**45°**	**50°**	**55°**	**60°**
PZ 2,5 Stk/m	**LAF**	60	60	55	50	45	40	35	30	30	25	25
	FAL	100	100	95	90	85	80	70	70	60	55	50

Mansardziegel



Knickziegel



Ortgangausbildung links mit Ortgangblech und Doppelwulstziegel



Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

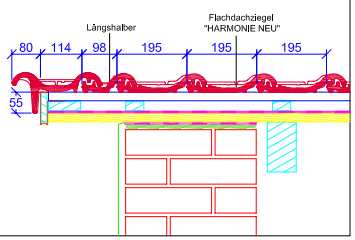

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

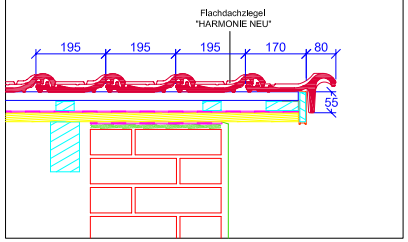

Ortgangausbildung rechts mit Ortgangblech und Flächenziegel

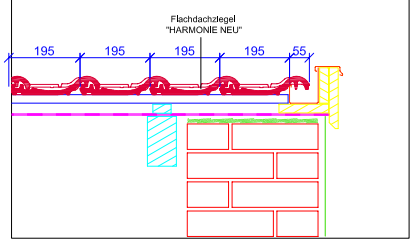

Dachquerschnitt:*

Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel.
Firstziegel trocken verlegt.
Lüftungsquerschnitt bis ca. 230 cm² / lfm. First.
Nach DIN 4108 ausreichend bis 23 m Sparrenlänge.

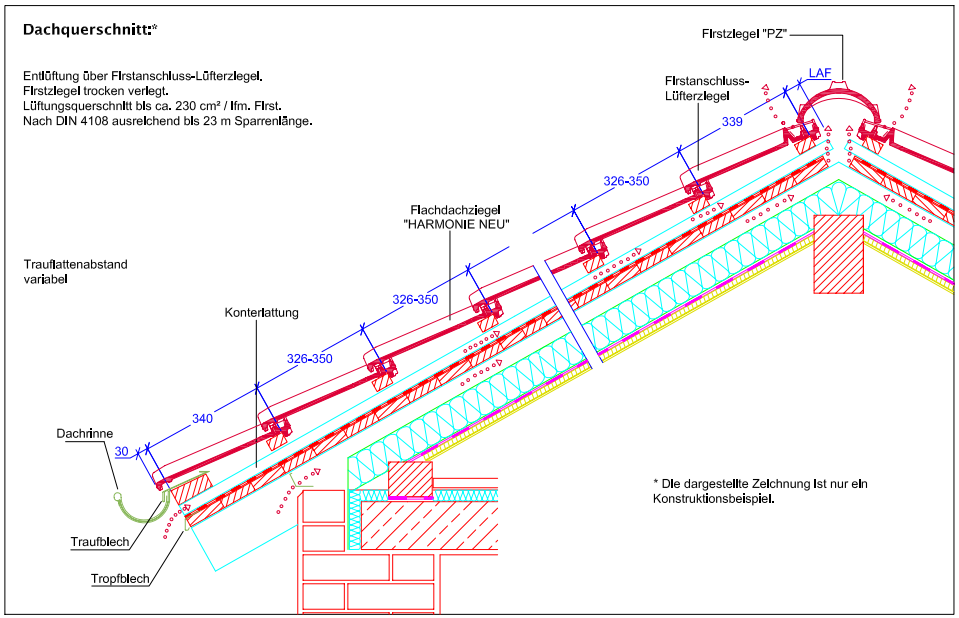

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

Dachquerschnitt:*

Entlüftung über Lüfterziegel.
Firstziegel aufgemörtelt.
Lüftungsquerschnitt ca.25 cm² / Lüfterziegel.

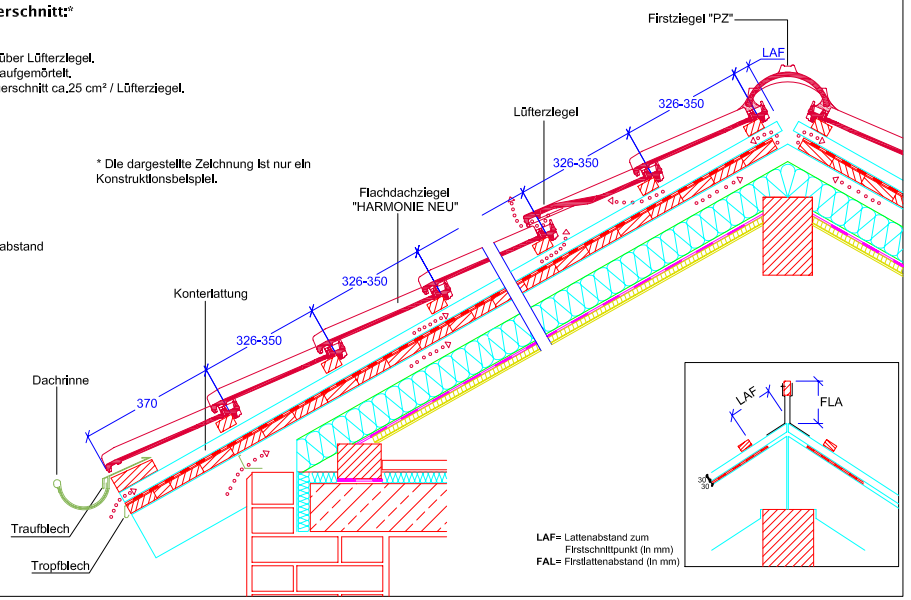

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

LAF= Lattenabstand zum Firstschnittpunkt (in mm)
FAL= Firstlattenabstand (in mm)

Harun / AWT / AUT