Die technischen Daten: "RUSTICO" Falzziegel

Größe:		ca. 225 x 400 mm.
Deckbreite:	min.	ca. 196 mm.
	I.M.	**ca. 198 mm.**
	max.	ca. 200 mm.
Decklänge:	min.	ca. 328 mm.
	i.M.	**ca. 338 mm.**
	max.	ca. 348 mm.
Ziegelbedarf:	min.	ca. 14,5 Stück / m²
	i.M.	**ca. 15,0 Stück / m²**
	max.	ca. 15,5 Stück / m²

Regeldachneigungsunterschreitung bei regensicherem Unterdach bis 20° möglich

Stückgewicht:	ca. 2,9 kg.
Minipack:	7 Stück
Palette:	280 Stück

Dachneigung
. mit Unterspannung ≥ 24°
. mit Unterdeckung verschweißt / verklebt ≥ 22°
. mit regensicherem Unterdach ≥ 20°

First Stk/m	Traglattung 30mm x 50 mm LAF/FAL-Werte in mm							
	DN	**20°**	**25°**	**30°**	**35°**	**40°**	**45°**	**50°**
PRU 2,5 Stk/m	**LAF**	75	70	65	65	60	60	55
	FAL	75	70	65	55	50	45	40

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

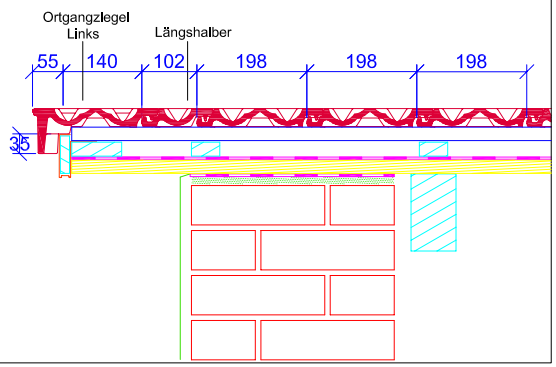

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

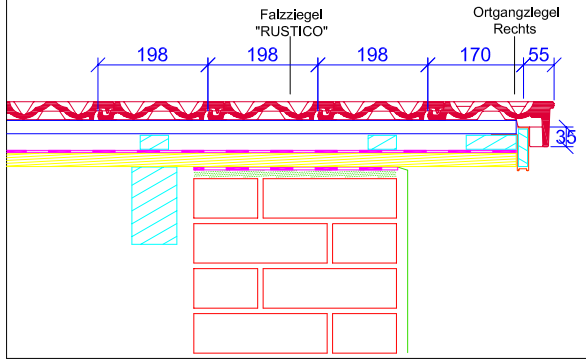

Sparrenlänge und Lattenabstände:

Dachquerschnitt:*

Entlüftung über Lüfterziegel.
LQ ca. 15 cm² / Stück

* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein Konstruktionsbeispiel.

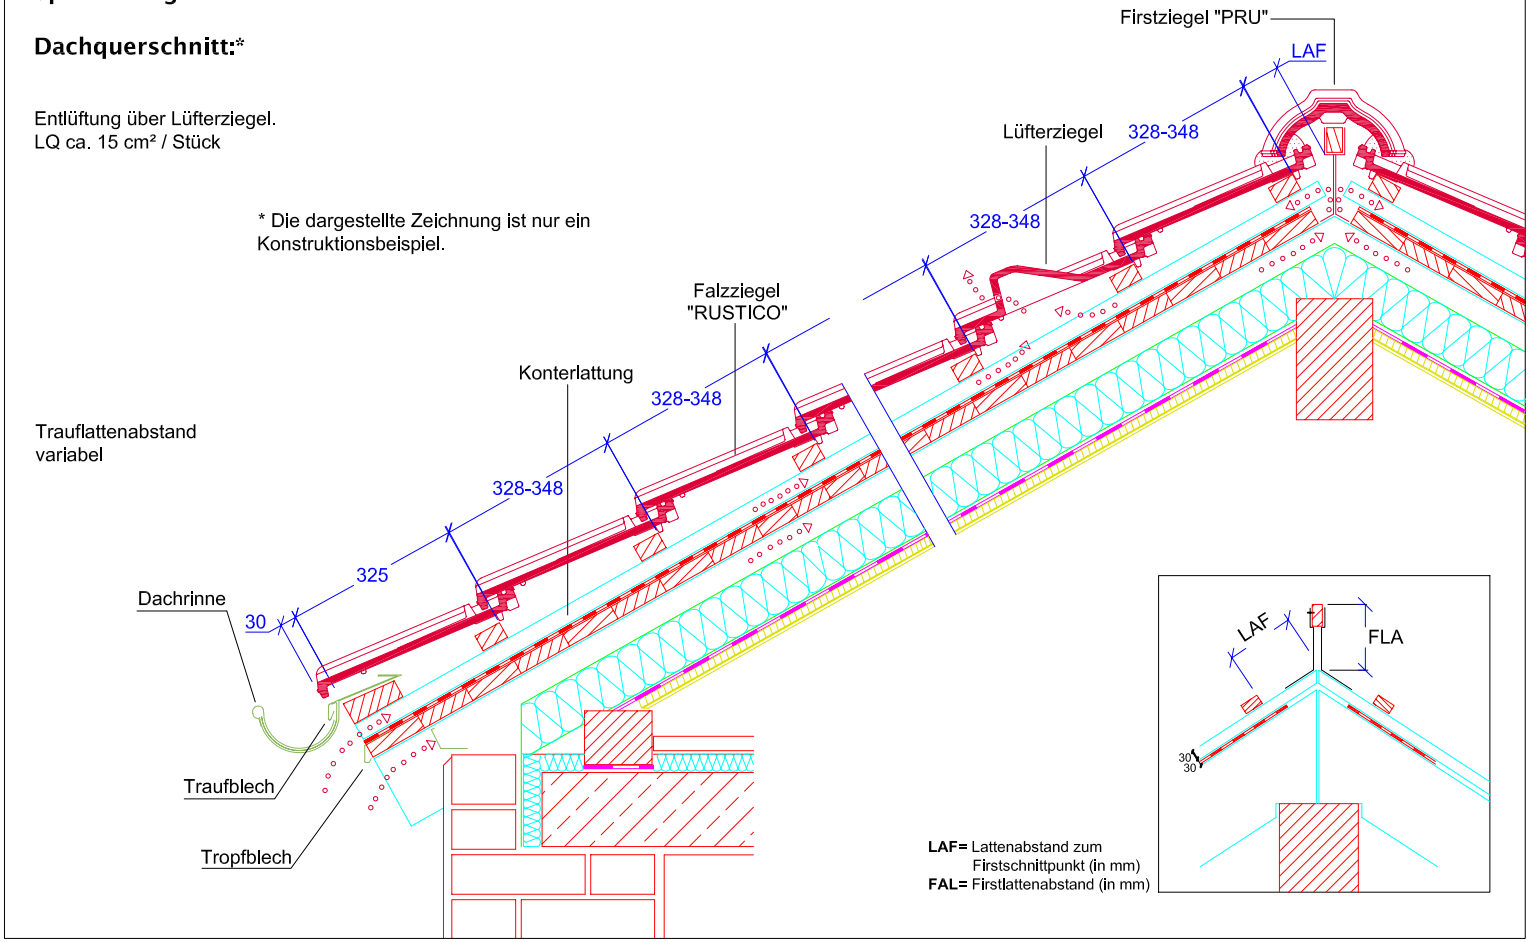

LAF= Lattenabstand zum Firstschnittpunkt (in mm)
FAL= Firstlattenabstand (in mm)

Harun / AWT / AUT