



putzsch - Ausführung  
Bei Sonderanforderungen ist die Deckung  
auf Anfrage bei CREATON erhältlich.

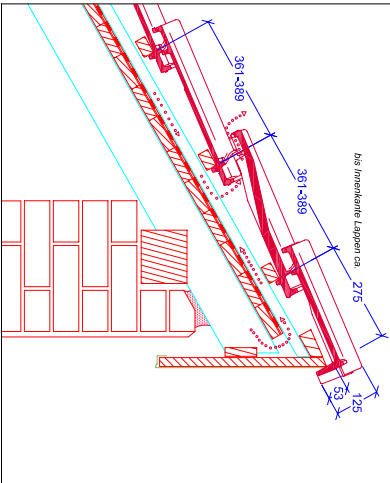

Wandanschluss (oben)  
mit Firstanschlus-Lieferziegel

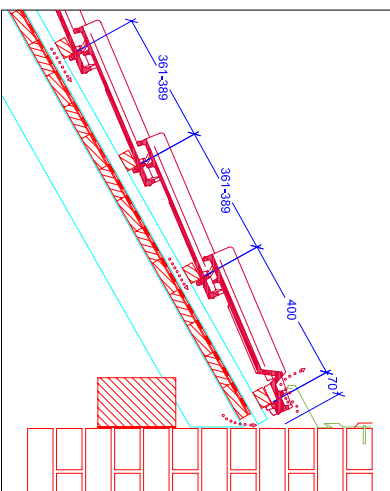


Die technischen Daten: "SINFONIE"


Größe:	ca. 300 x 485 mm.	Regelabneigungsunterschreitung bei
Deckbreite:	m/n. ca. 228 mm.	regensicherem Unterdach bis 10° möglich
Decklänge:	m/n. ca. 232 mm.	Stückgewicht:
	m/n. ca. 361 mm.	ca. 4,9 kg
Ziegelbedarf:	m/n. ca. 389 mm.	Minipack:
	m/n. ca. 10,9 Stück / m <sup>2</sup>	4 Stück
	m/n. ca. 11,5 Stück / m <sup>2</sup>	Palette:
	max. ca. 12,2 Stück / m <sup>2</sup>	192 Stück
		Abneigung
		. mit Unterspannung $\geq 14^\circ$
		. mit Unterdeckung verschweißl / verblet $\geq 12^\circ$
		. mit regensicherem Unterdach $\geq 10^\circ$

First Stk/m	Traufabneigung 30mm x 50 mm LAF/FAL-Werte in mm											
	DN 10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
PF	LAF 80	80	70	65	60	60	60	50	45	45	45	
2,5 Stk/m	FAL 100	100	90	80	75	65	65	55	50	50	40	


Organisationsbildung links mit Organblech und  
Doppel-Lieferziegel

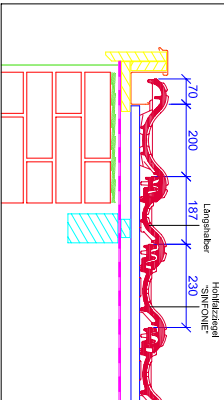


Organisationsbildung mit Organblech links  
mit Organblech

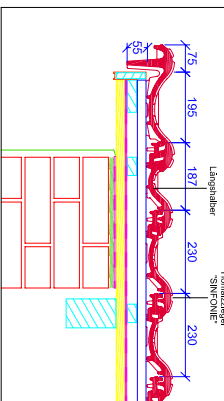


Organisationsbildung mit Organblech rechts  
mit Organblech

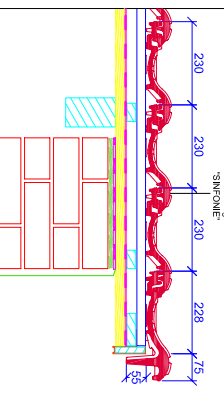

Organisationsbildung rechts mit Organblech und  
Fliesenblech

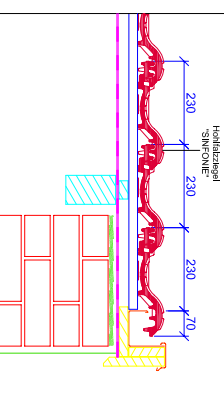


Mansardziegel



**Dachquerschnitt\***

Entlüftung über Firstanschlus-Lieferziegel.  
Firstziegel trocken verlegt.  
Lüftungswert ca. 230 cm<sup>2</sup> / Km First.  
Nach DIN 4708 ausreichend bis 23 m Spannweite.

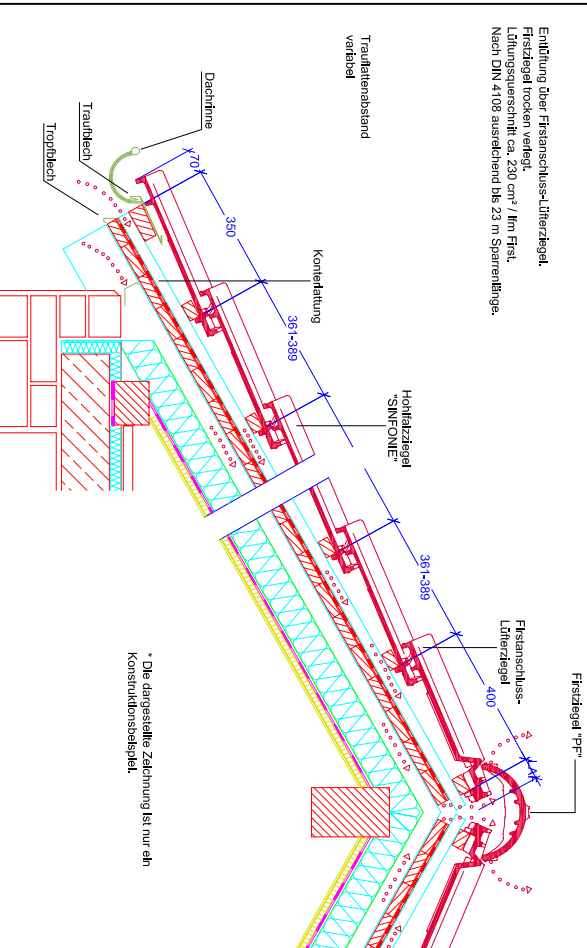


\* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein  
Konstruktionsbeispiel.

**Dachquerschnitt\***

Entlüftung über Lieferziegel.  
Firstziegel aufgedreht.  
Lüftungswert ca. 32,5 cm<sup>2</sup> Lieferziegel

\* Die dargestellte Zeichnung ist nur ein  
Konstruktionsbeispiel.

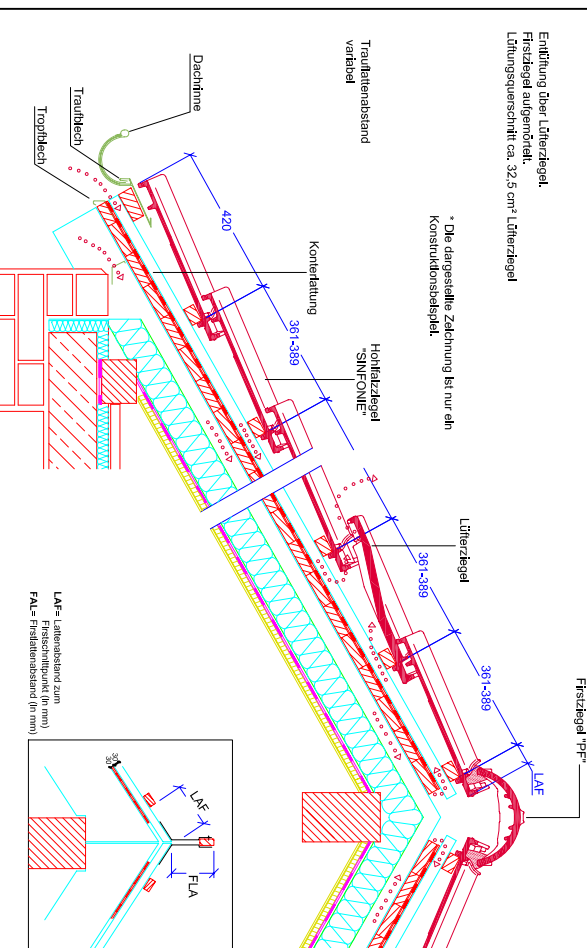

LAF = Lattenabstand zum  
Firstschubpunkt (in mm)  
FLA = Firstabstand (in mm)